

**LEHNER**  
**LIFTTECHNIK**



# ALPIN

PLATEFORME VERTICALE

# ALPIN

La plateforme verticale Alpin est une alternative efficace aux ascenseurs en extérieur. La fabrication individuelle permet de réaliser les souhaits des clients.

## Installation simple

La tour d'entraînement dégagée permet une installation rapide avec des changements structurels minimes sur le site.

## Qualité

Certifiée TÜV et construite selon les normes européennes EN-81-41. T

## Fiable

Le mécanisme à chaîne double et l'équipement électrique robuste garantissent un fonctionnement fiable, en particulier à l'extérieur.

En standard, les portillons s'ouvrent **manuellement**, en option des **portes automatiques** peuvent être installées



Différentes tailles de plateformes et construction compacte pour un **montage ultérieur facile**



Revêtement dans **toutes les couleurs RAL** possible sur demande, adapté à chaque environnement

AVIS

Vous trouverez plus d'**exemples d'installation** sur notre site web



## Pincipaux avantages de l'Alpin

- Jusqu'à 4 m d'élévation
- Caractéristiques de conduite calme et stable
- Tour d'entraînement en une seule pièce pour un montage facile
- Possibilité d'adapter la taille de la plateforme
- En option, puits en verre ou en aluminium
- Entrée-sortie du même côté ou à 90°
- Existe dans toute la couleur RAL ou en acier inoxydable



Verre de sécurité sur la porte supérieure, la porte de la plateforme et les parois latérales de la plateforme



Option : **Encadrement de la gaine et installation murale**



Option : **Version en acier inoxydable et fosse d'ascenseur de 70 mm**



Option : **Entrée latérale à l'arrêt inférieur**


### Alpin – Caractéristiques techniques

Capacité de charge	300 kg
Hauteur de levage	4000 mm
Taille de la plateforme	1050 x 1400 mm
Système d'entraînement	Entraînement double par chaîne
Vitesse	0,11 m/s
Hauteur de plateforme min.	70 mm
Couleur standard	RAL 9007
Volume sonore	Moins de 60 dB
Température	+45°C à -30°C
Moteur d'entraînement	1,5 kW
Alimentation électrique	1 x 230 V / 50 Hz (en option 1 x 230 V)

Conformité



Certifié TÜV selon EN 81-40

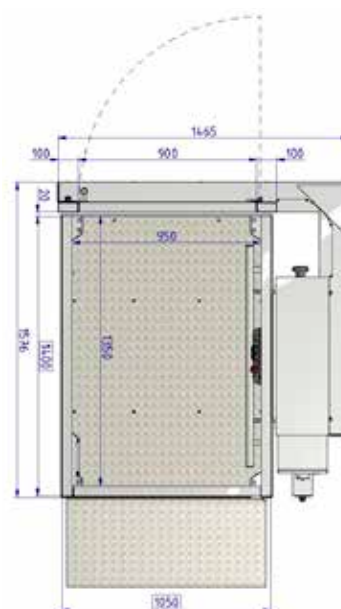



Plateformes inclinées



Monte-escaliers



Plateformes verticales



Élevateurs mobiles



Élevateur de piscine



Contactez votre revendeur pour plus d'informations:



Partenaire officiel de:



**Lehner Lifttechnik GmbH**  
Salling 8  
4724 Neukirchen am Walde  
Autriche  
+43 7278 35 14  
sales@lehnerlifttechnik.at  
www.lehner-lifttechnik.at

Visitez notre site web pour plus d'information sur cet ascenseur

