



LIFTBOY 5

VERTIKALER PLATTFORMLIFT

LIFTBOY 5

Der vertikale Plattformlift Liftboy 5 besticht durch seine robuste Bauweise und das moderne Design. Der Lift eignet sich bestens für private und öffentliche Installationen.

Einfache Aufstellung

Die einfache Konstruktion ermöglicht schnellen Einbau mit minimalen baulichen Eingriffen am Montageort.

Komfort

Optimaler Komfort garantiert durch stabile und ruckfreie Bewegung.

Verlässlich

Der doppelte elektrische Scherenhub und die robuste Elektronik sorgen für einen wartungsarmen Betrieb sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Einfache Auffahrt durch lange Auffahrrampe und geringe Plattformhöhe



Auffahrrampe schließt formschön mit den seitlichen Barrieren ab



Faltenbalg und Kontaktleisten an allen vier Seiten gewährleisten **hohe Sicherheit**

TIPP

Die integrierte **Notstromversorgung** sorgt für einen sicheren Notablass auch bei Stromausfall

Wesentliche Vorteile des Liftboy 5

- Plattformgröße: 900 x 1400 mm oder 1100 x 1400 mm
- Notstromversorgung mit 24 V Batterie (inkludiert auf Plattform)
- Geringe Plattformhöhe von 125 mm und lange Auffahr-rampe ermöglichen Einbau ohne Schachtgrube
- Außensteuerungen als Funkfernbedienung
- Überlastkontrolle, Notablass-System auf Plattform und Sicherheitsleisten für Auf- und Abfahrt
- Display für Status- und Fehleranzeige
- Optional verfügbar: Tür auf der Plattform, automatischer Türöffner, Glasschacht




Anlage ist in **jeder RAL-Farbe** verfügbar, Standardfarben sind RAL 9007 und 7035



Steuerung der Plattform mit Stop- und Alarm-Taster sowie Display für Status- und Fehleranzeige




Installation in einer Grube mit einer Tür an der unteren Haltestelle

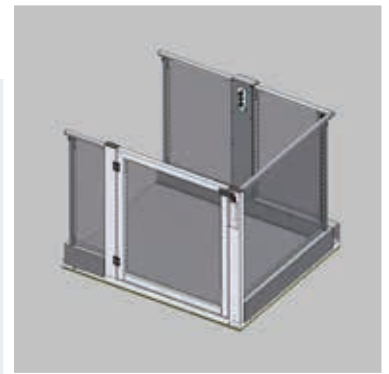

Mehrere Einstiegsmöglichkeiten wie **seitliche Auffahrt** beim unteren Stop

Liftboy 5 – Technische Spezifikationen

Hubhöhe maximal	1300 mm
Traglast	315 kg
Plattformgröße (innen)	900 x 1400 mm (Standard) 1100 x 1400 mm (optional)
Minimale Höhe der Plattform	125 mm
Geschwindigkeit	25 mm/s
Antriebssystem	24 V Aktuator mit Doppelscherenmechanismus
Stromversorgung	1 x 230 V / 50-60 Hz
Temperatur	+45°C bis -15°C
Batterie	2 x 12 V / 9 Ah
Standardfarben	RAL 9007 RAL 7035

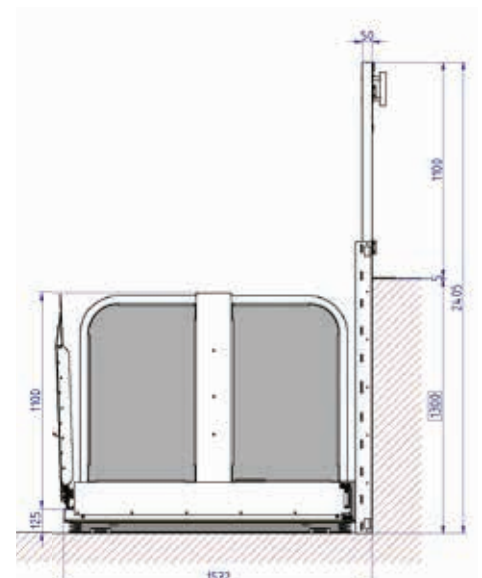



Plattform Treppenlifte



Sitz Treppenlifte



Vertikale Plattformlifte



Treppenraupen



Poollift



Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler
für weitere Informationen:



Offizieller Partner von:



Lehner Lifttechnik GmbH

Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Österreich
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.at

Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Details zu diesem Lift

