

LEHNER
LIFTTECHNIK



STRATOS

PLATEFORME INCLINÉE

STRATOS

La plateforme inclinée pour escaliers droits et courbes est convaincant par son montage rapide et simple. Qu'il soit installé à l'intérieur ou à l'extérieur, ce monte-escalier est la solution idéale.

Fiabilité

Les mécanismes rigides de la plateforme et son moteur puissant ainsi qu'une faible consommation assure au produit une longue durée de vie.

Sécurité

Les dispositifs de sécurité dont il est équipé atteignent des niveaux maximums - Certifiée TÜV et construite selon les normes européennes EN 81-40.

Confort

Fonctions de plateforme entièrement automatiques et les contrôles ergonomique permettent une opération simple et confortable de l'ascenseur.

Rails et plateforme en acier inoxydable
en option pour une luxueuse exécution



La **plateforme solide et stable** permet un accès facile et sûr aux arrêts



La plateforme est disponible dans **toute les couleurs RAL** afin de s'intégrer élégant à tout environnement

AVIS

Regardez la **vidéo d'utilisation** de nos plateformes inclinées.



Principaux avantages de la plateforme inclinée Stratos


- Un design compact et esthétique
- Possibilité d'ajuster la taille de la plateforme
- Existe dans tous les couleurs RAL ou en acier inoxydable
- Existe en version intérieure ou extérieure
- Résistant au vandalisme grâce à une construction solide de la plateforme
- Affichage avec indication du statut sur la plateforme
- Certifiée TÜV et construite selon les standards européens EN 81-40



Le **design compact** permet un montage même sur les espaces restreints



La **télécommande d'atterissage** au design élégant peut-être conservée à portée de main ou fixée au mur

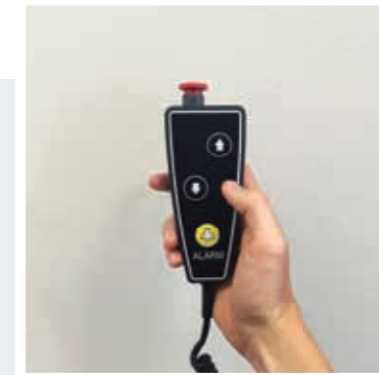


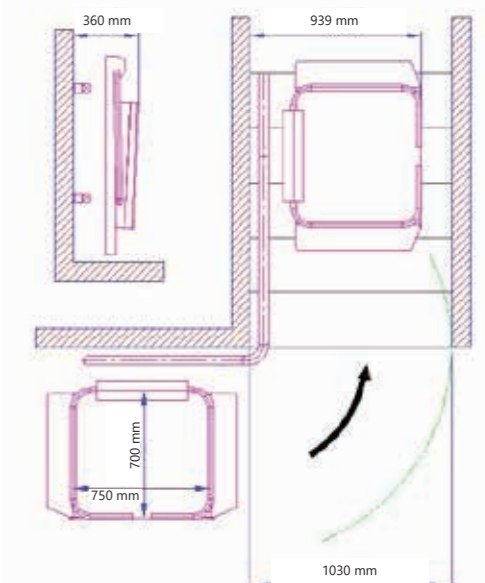
Le **télécommande avec un câble en spirale** sur la plateforme pour une utilisation confortable pendant le trajet



Le **joystick sur la plateforme** comme option de contrôle alternative

Stratos – Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|---|
| Capacité de charge | 225 kg (optionnel 300 kg) |
| Largur de la plateforme (min-max) | 600-900 mm |
| Longeur de la plateforme (min-max) | 700-1300 mm |
| Inclinaison | 0-47° |
| Vitesse | 0,06-0,1 m/s |
| Volume sonore | Moins de 60 dB |
| Température | +45°C à -15°C |
| Largueur de la plateforme fermée | 360 mm |
| Alimentation électrique | 1 x 230 V / 50-60 Hz |
| Couleur standard | RAL 9007 ou 7035 |
| Conformité |  Certifié TÜV selon EN 81-40 |





Plateformes inclinées



Monte-escaliers



Plateformes verticales



Élevateurs mobiles



Élevateur de piscine

Contactez votre revendeur pour plus d'informations:

Partenaire officiel de:

LEHNER
LIFTTECHNIK

Lehner Liftechnik GmbH

Salling 8

4724 Neukirchen am Walde

Autriche

+43 7278 35 14

sales@lehnerliftechnik.at

www.lehner-liftechnik.at

Visitez notre site web pour plus d'information sur cet ascenseur

